








WSF Nordflügel Nordseite freistehenden Zerrbalken mit Versuch zum Erhalt des Traufgesims








WSF Nordflügel Nordseite freistehenden Zerrbalken mit Versuch zum Erhalt des Traufgesims_02

Typus A: Holkehe
Typus B: Isotrig
Typus C: 2s. Isotrig
Typus D: 3s. Isotrig
Typus E: kein Gesims

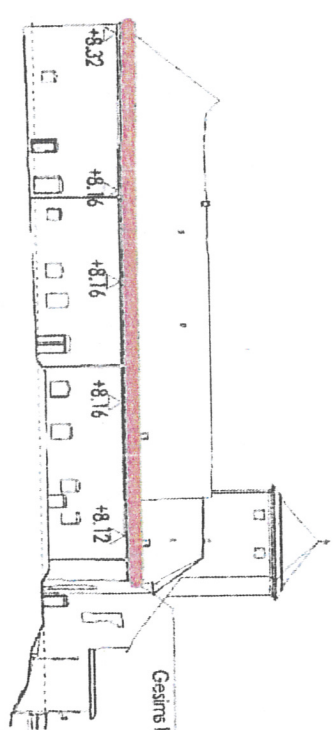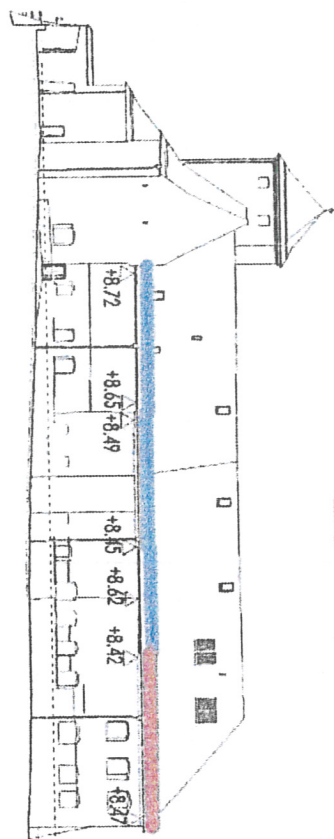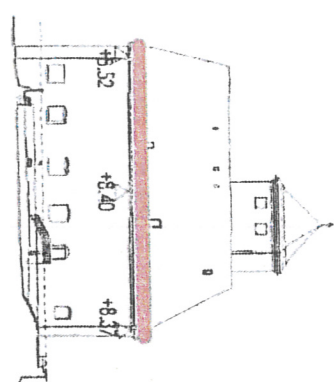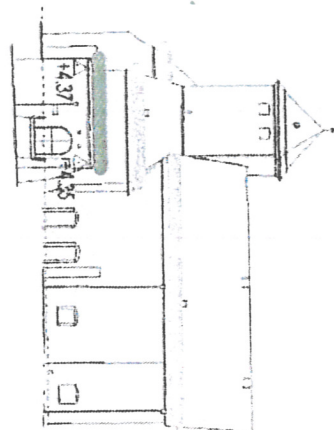

Gesims bis Origan verlängern

Die Höhenkoten beziehen sich auf die Unterkante des Gesims im Bestand. Beim Typ E kein Gesims! Ist die genaueste Bestandausbildung zu beibehalten.

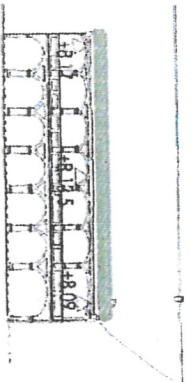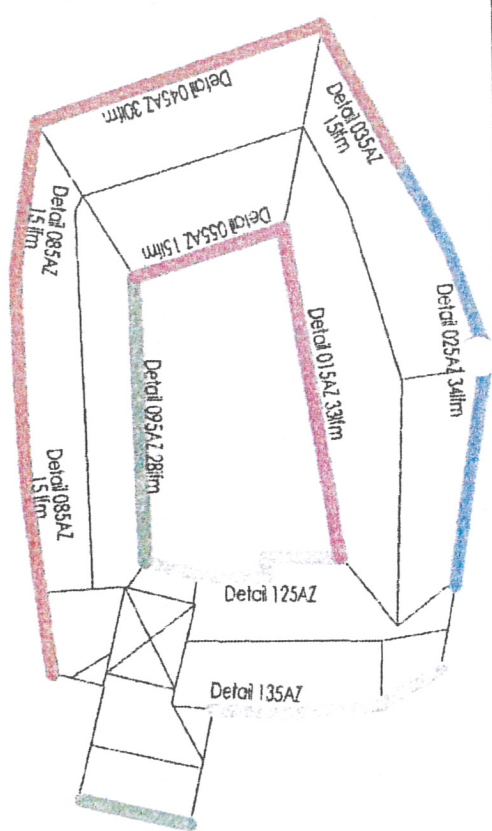

BAUVORHABEN:
UMBAU UND SANIERUNG DES
WITTELSBACHER SCHLOSSES IN FRIEDBERG
BAUHERR:
STADT FRIEDBERG VERTRETEN DURCH DAS
BAUREFERAT DER STADT FRIEDBERG
MARIENPLATZ 7 86316 FRIEDBERG

PLANVERFASSTER:
BRAUN UND PARTNER
DIPL.-ING. MICHAEL W. BRAUN ARCHITEKT BDA
FRIEDRICH-HIRSCHSEL-STRASSE 1, 81679 MÜNCHEN
TEL.: 089 / 98 27 78 - 0 FAX: 089 / 98 27 78 - 40
E-MAIL: INFO@BPARCH.DE

PLANINHALT:
Dachdetail 40
Gesimsübersicht
M 1/500

PLANNR.:	INDEX:
ARCCD405AZ7D00	D
MASSSTAB:	DATUM:
1/10	03.09.2015